

TOP 4

- Pannello di comando chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Aquasafe
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- 12 Numero di coperti standard

ADG 9929/2
EAN

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- 12 Numero di coperti standard
- Pannello di comando chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Aquasafe

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **6 Programmi standard**
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, Prelavaggio a freddo, Express, Programma bicchieri, Programma Hygiene, Normale, Bio Normal

MODALITÀ OPERATIVE


- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

DATI SUL CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A¹

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-230 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 150 cm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x597 mm
- Solo 44 dB(A) nel programma normale

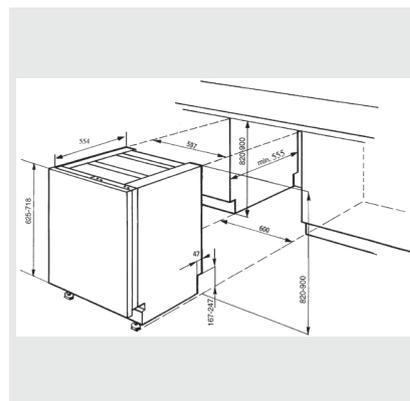

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D