



BLVD 6250 IN

Einbau-Backofen mit Display (63 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Multifunktions-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- ClassicCook – Elektronik-Uhr

FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

AUSSTATTUNG

- Garraumvolumen 63 Liter
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- **3-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- SimpleClean-Tür
- SimpleClean-System
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.92 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.79 kWh Umluft
- Spannung: 230 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50Hz
- Gesamtanschlusswert: 3650 W
- Grillleistung 2500 W

- Gerätegewicht 38 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 583x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 41 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm

ETI 6646/1 IN

Induktions-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt

AUSSTATTUNG

- Elektronisch geregelte Easy-Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm

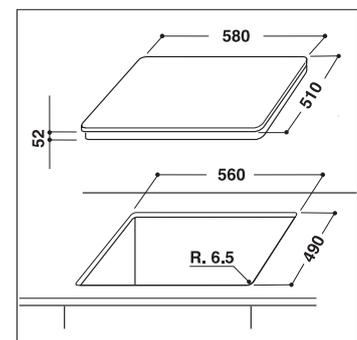

BKS 801101
EAN 40 11577 76504 5