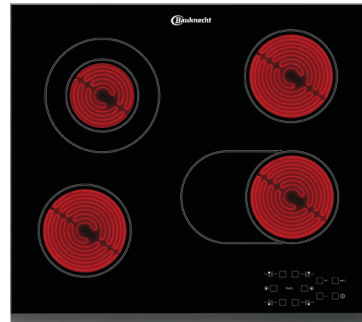


BMV 6201 IN

Appareil encastrable-Four (55 l)

TIMER

- chaleur tournante multifonctionnelle-four avec 5 fonctions

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 55 litres
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Protection des poignées
- 1 lampe à l'intérieur
- Panneaux latéraux en relief
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.79 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.93 kWh
- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 2500 W
- Puissance du gril 2500 W
- Poids de l'appareil 34 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 583 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 36 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

ETPV 7640 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON



- 4 SprintStar zones de cuisson, dont 1 DUO-Zweikreis-zone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- **Arrière gauche:** 11,5/18 cm Ø, 750/1800 watt
- **Arrière droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 6,0 kW
- Poids de l'appareil 8,5 kg
- Hauteur d'encastrement : 42 mm

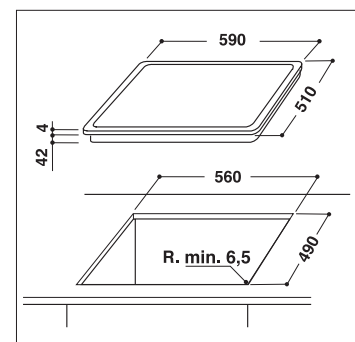

BKS 500003
EAN 40 11577 76636 3