



EMID 8260 IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display und Induktion (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- ventilazione multifunzionefornello con 9 funzioni
- Tutte le 4 zone di cottura con induzione
- CleverCook – orologio elettronico
- Regolazione elettronica del forno Lightronic

FUNZIONE

- Funzione Pizza – deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.95 kWh ventilato
- Tensione: 230-400 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 9500 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Peso del dispositivo 37.5 kg

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 39.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

EKI 7640 IN

Induktions-piano cottura (60 cm)

DESIGN



- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, di cui
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1000 Watt
- **Davanti a destra:** 18 cm Ø, 1800 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2000 Watt
- **Dietro a destra:** 16 cm Ø, 1200 Watt

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 50 V
- Frequenza 230Hz
- Potenza totale installata: 6,0 kW
- Peso del dispositivo 15 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 15.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 140 x 670 x 590 mm
- **Combinabile connull**

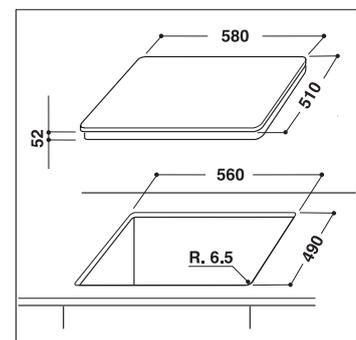

HKS 501201
EAN 40 11577 76633 2