ACM 712/IX

Induktions-Plaque de cuisson

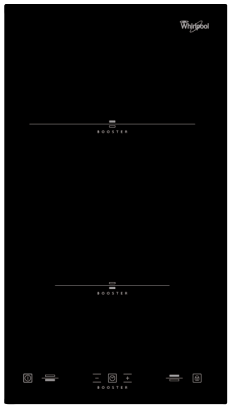

TOP 4

- Accès Easy Touch
- 2 zones à induction avec booster
- Cadre étroit en acier inoxydable
- Minuterie pour temps de cuisson

Cadre en inox

ACM 712/IX
EAN 80 03437 81826 4

DESIGN

- Finition : avec cadre en inox

ZONES DE CUISSON

- 2 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- 2 zones à induction avec booster
- Commandes frontales
- **Avant:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1800 watt
- Centrale arrière : 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique **Easy Touch**
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Induction
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 3,0 kW
- Poids de l'appareil 5.6 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 275 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 288 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 6 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 130 x 350 x 560 mm

ACCESSOIRES

- AMC 038, barre de liaison pour la combinaison de ACM 712, AKT 316 et AKT 310

DRAFT

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fiche technique du produit de l'UE ou la demander à https://docs.whirlpool.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifications et d'erreurs · Utilisation/publication d'images/textes, également sur d'autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l'autorisation de l'éditeur · Statut 10.12.2024.
*TVA excl. / Tous les prix s'entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l'achat de l'appareil. Modifications réservées.