


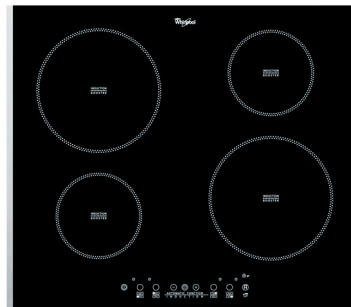

60

A

AKZ 548 IX

Appareil encastrable-Four mit Display (65 l)

TYPE

- Montage dans une armoire avec une largeur de 60 cm

TIMER

- Four multifonction air brassé avec 11 fonctions de cuisson
- **Programmateurs I-Cook avec display LCD**
- Contrôle électronique du four Easy-tronic

FONCTION

- Turbo grill
- Air pulsé
- Fonction Maxi Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Basse température / levage pâte (40°C)
- Booster (préchauffage rapide)
- Ventilation à froid (décongélation)
- Maintien au chaud (60°C)

CARACTÉRISTIQUES

- Cavity 65 litres
- Porte rabattable
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Porte avec effet miroir
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 2 grilles
- 1 lèche-frite émaillée
- En option : parois catalytiques KAG 37

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMEN-

BKWN 812211

EAN 80 03437 73115 0

SIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.79 kWh
- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 3650 W
- Puissance du grill 2450 W
- Poids de l'appareil 39 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 583 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 41 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

ACM 804 LX

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Finition: avec cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont
- 4 zones à induction avec booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite:** 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 2600 watt
- Arrière gauche : 2100/2600 W, 21 cm Ø
- Arrière droite : 1200/1500 W, 14,5 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Induction
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW

Po-
ids
de

