

GSIK 8254A2P

Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- PowerClean+ – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Besteckschublade
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

EDELSTAHL PROTOUCH

GSIK 8254A2P
EAN 40 11577 83438 3

BAUART

- Integrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Sparsam dank Beladungserkennung
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- ProTouch – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschnutzen
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Express, Glasprogramm, Nachtprogramm, Tagesprogramm, Dual Wash

BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb höhenverstellbar
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb


- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Extrem sparsam mit nur 6 Liter Wasserverbrauch im Standardprogramm
- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungs-kategorie A¹
- 6 Liter Wasser, 0,92 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 262 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 150 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x570x597 mm
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm – Nur 42 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Schalterblende von 124 bis 149 mm höhenverstellbar

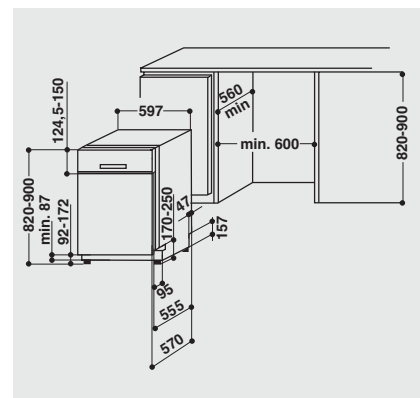

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D