

# GSIS 5104A11

Integrabile Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 2, 4, 8 ore
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Possibilità di incasso in alto
- Protezione antiallagamento completa

ACCIAIO INOX

GSIS 5104A11

EAN 40 11577 83447 5

## TIPOLOGIA

- Lavastoviglie integrabile (60 cm)

## DOTAZIONE

- 12 Numero di coperti standard
- Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 2, 4, 8 ore
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Filtro attivo Hygiene
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Protezione antiallagamento completa

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **5 Programmi standard**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma intensivo, Programma metà carico, Dual Wash

## MODALITÀ OPERATIVE

- Opzione per pastiglie di lavaggio

## CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore regolabile in altezza
- 2 supporti tazze pieghevole nel cestello superiore
- 2 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile
- Cestelli per stoviglie color antracite


## DATI SUL CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A+, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A<sup>1</sup>
- 12 litri di acqua, 1,02 kWh di corrente nel programma standard

- Consumo annuale con programma standard basato su 280 cicli di lavaggio: 3360 litri di acqua, 291 kWh di corrente

## SPECIFICHE TECNICHE

- 220-230 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 160 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 570 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x570x597 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 850 x 640 x 660 mm
- Solo 48 dB(A) nel programma normale
- Altezza dell'elettrodomestico 820 - 900 mm
- Pannello interruttori regolabile in altezza da 124 a 149 mm

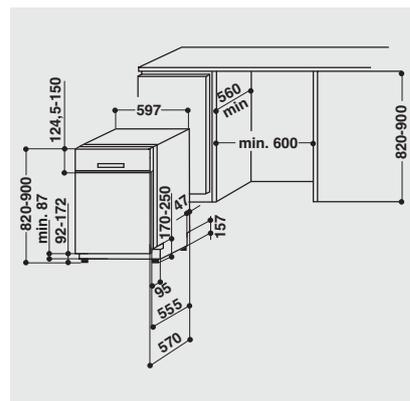

<sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D