

AKZM 6550/IXL

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Display (73 l)

Whirlpool



TOP 4

- aria caldaforno con 14funzioni
- COOK3 – preparazione in contemporanea su tre livelli

- Cottura su diversi piani senza preriscaldamento grazie a Ready2Cook
- Con porta del forno SlowMotion – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa

iXelium

AKZM 6550/IXL

EAN 80 03437 82751 8

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforno con 14funzioni
- Regolazione elettronica del forno Easytronic

FUNZIONE

- COOK3 – preparazione in contemporanea su tre livelli
- Cottura su diversi piani senza preriscaldamento grazie a **Ready2Cook**
- Turbo Grill con 3 livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza e Pane – per piatti deliziosi e croccanti
- Bassa temperatura/funzione riposo impasto (35 °C)
- Booster (riscaldamento rapido)
- Funzione scongelamento
- Funzione mantenimento in caldo (60 °C)
- Temperatura raccomandata

DOTAZIONE

- **iXelium** – gli anni passano, la brillantezza resta
- Volume vano cottura 73 litri
- **Senza maniglia** adatto per qualsiasi cucina
- Con porta del forno **SlowMotion** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Pannello interruttori in acciaio inossidabile con isola in vetro
- Manopola di controllo rientrabile
- Funzione Memory – memorizza le vostre 10 impostazioni preferite


- Sensor-Automatico
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Porta SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 2 Griglie
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 230 V
- Fusibile: 13 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 2600 W
- Potenza della griglia 2500 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 1.3 cm
- Peso del dispositivo 36 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 583x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 38 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

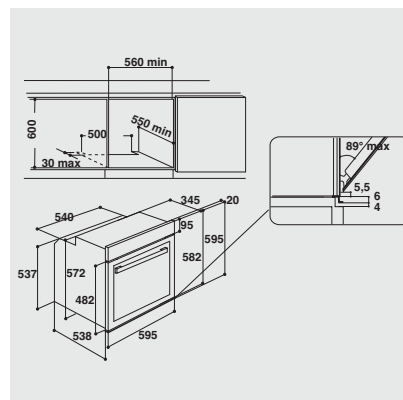

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D