

GSUK 8214A2P

Unterbau-Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- PowerClean+ – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

EDELSTAHL PROTOUCH

GSUK 8214A2P
EAN 40 11577 83520 5

BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Sparsam dank Beladungserkennung
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- ProTouch – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Express, Glasprogramm, Nachtprogramm, Dampf-Programm, Tagesprogramm

BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrrkörbe

VERBRAUCHSDATEN


- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- Ab 7.5 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 9 Liter Wasser, 0,922 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 262 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 150 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x570x597 mm
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm – Nur 42 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

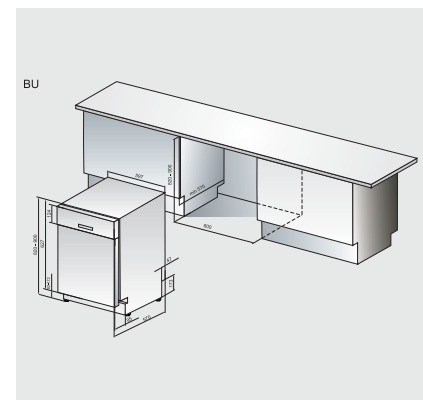

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D