

# GSUK 8214A2P

Unterbau-Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- PowerClean+ – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

EDELSTAHL PROTOUCH

GSUK 8214A2P  
EAN 40 11577 83520 5

## BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)

## AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Sparsam dank Beladungserkennung
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **PowerClean+** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- ProTouch – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Express, Glasprogramm, Nachtprogramm, Dampf-Programm, Tagesprogramm

## BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb


- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe

## VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsstufe A<sup>1</sup>
- Ab 7.5 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 9 Liter Wasser, 0,922 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgänge: 2520 Liter Wasser, 262 kWh Strom

## TECHNISCHE DATEN

- 220-230 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 150 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x570x597 mm
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm – Nur 42 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

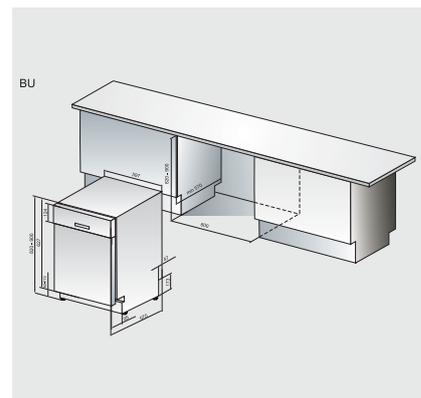

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D