


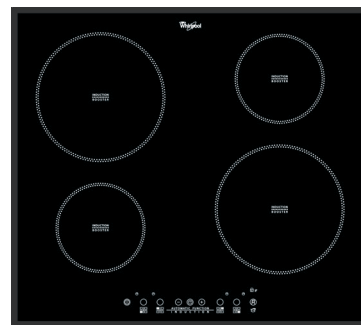

60

A+

AKZ 618 IX

Appareil encastrable-Four mit Display (65 l)

TYPE

- Montage dans une armoire avec une largeur de 60 cm

TIMER

- **6th Sense** Four avec 15 fonctions de cuisson
- Programmeur 6TH SENSE avec display LCD : son intelligence est votre allée

FONCTION

- Option „Pas de préchauffage“ (Ready-2Cook) avec air pulsé
- Turbo gril
- Air pulsé
- Fonction Maxi Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Basse température / levage pâte (40°C)
- Booster (préchauffage rapide)
- Maintien au chaud (60°C)

CARACTÉRISTIQUES

- **Revêtement inox Easy to Clean**
- Technologie 6TH SENSE
- Cavit  65 litres
- Porte rabattable
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en m tal
- Capteur automatique
- Temp rature r glable jusqu'  250°C
- Bloquage du bandeau de commande (s curit  enfants)
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 Plaque   patisserie  maill e
- 1 l che-frite  maill e
- En option : parois catalytiques KAG 31

BKWN 812213

EAN 80 03437 73009 2

ACCESSOIRES SP CIAUX (CONTRE SUPPL MENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissieres disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissieres disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissieres disponible en option

DONN ES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe  nerg tique A+
- Consommation d' nergie en mode conventionnel 0.85 kWh
- Consommation d' nergie en mode chaleur tournante/air puls  0.65 kWh
- Alimentation  lectrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fr quence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 3650 W
- Puissance du gril 2450 W
- C ble de raccordement 130 cm
- Poids de l'appareil 34 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 583 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emball  36 kg
- Dimensions du produit emball  (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

ACM 804/BA

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Finition : 4 bords biseaut s

ZONES DE CUISSON

- 4   commande  lectronique **zones de cuisson   induction**, avec fonction Booster, dont
- 4 zones   induction avec booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 14,5 cm  , 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite**: 21 cm  , 2100 watt, **Booster** 2600 watt
- Arri re gauche : 2100/2600 W, 21 cm  
- Arri re droite : 1200/1500 W, 14,5 cm  
- Zone couplables 38 cm

CARACT RISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage num rique de la puissance r gl e pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour r gler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur r siduelle
- Induction
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arr t

DONN ES TECHNIQUES

- Alimentation  lectrique: 220-230 V
- Fr quence 50Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW

Poids de

