

GCX 723

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Indicatore ottico di funzionamento – Punto luminoso sotto il piano di lavoro
- Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore

LUNETTA INTERRUTTORI ARGENTO

GCX 723

EAN 40 11577 85003 1

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- 10 Numero di coperti standard
- Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento – Punto luminoso sotto il piano di lavoro
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **6 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, 1 ora lavaggio
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- Cestello per posate estraibile
- Cestelli per stoviglie grigi


DATI SUL CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A++, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A¹

- Da 7 litri di acqua a seconda del livello di sporco nel programma Sensor
- 9 litri di acqua, 0,74 kWh di corrente nel programma standard
- Consumo annuale con programma standard basato su 280 cicli di lavaggio: 2520 litri di acqua, 211 kWh di corrente

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 13 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x570x448 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 895 x 500 x 675 mm
- Solo 45 dB(A) nel programma normale
- Altezza dell'elettrodomestico 820 – 900 mm
- Larghezza minima della nicchia

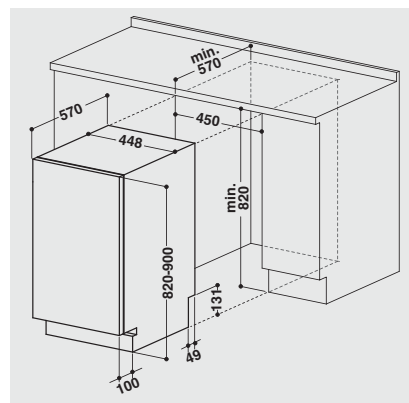

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D