

## ELCK 7253 PT

### Einbau-Herd mit Display (65 l)

#### REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Multifunktions-Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Grüne ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Kochstellensteuerung Cookmatic

#### FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

#### AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- **3-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

#### ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

#### TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh Umluft

- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50-60Hz
- Gesamtanschlusswert: 3200 W
- Grilleistung 1400 W
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gerätegewicht 34 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 36 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm

## ECV 6640 IN

### Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

#### DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

#### KOCHZONEN



- 4 SprintStar Kochzonen mit Cookmatic, Schmelzstufe, Warmhaltstufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

#### AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

#### TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm
- **Kombinierbar mit HIK5 EP8VS PT, HIK5 EN8VS PT, HVK5 NN8V PT, HIK3 KI8V IN, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN, HIR4 EP8VS3 PT, HIR4 EI8VS3 PT, HIR4 EP8V2 PT, HIR4 EN8VS3 PT, HIR4 EP8VS3 ES, HVR2 KH8V3 PT, HIR2 KI5V IN, HVR2 KH5V2 IN und HVR2 NNSF IN**

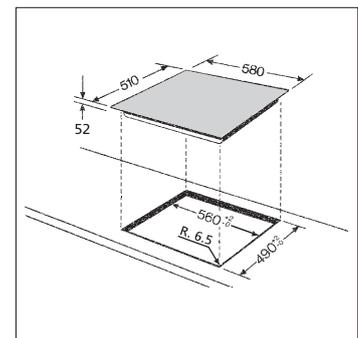

HEKO 158112  
EAN 40 11577 85015 4