

IBIO 3C34

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- TurboDry
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl

SCHALTERBLLENDE EDELSTAHL

IBIO 3C34

EAN 40 11577 85142 7

BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- TurboDry
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensor+, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A+++; Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- 9,5 Liter Wasser, 0,85 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 238 kWh Strom


VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- 14 Maßgedecke

- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
 - 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
 - Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
 - Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- ## TECHNISCHE DATEN
- 220-240 Volt
 - Absicherung 10 Ampere
 - Anschlusskabelänge 130 cm
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 - Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
 - Nur 44 dB(A) im Normalprogramm
 - Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter
CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack
DES124, EAN 8015250583267

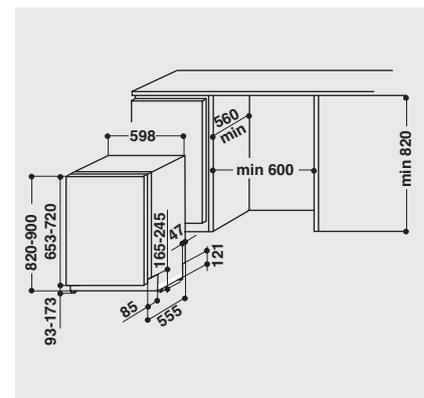

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G