

RCIC 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



TOP 4

- Auto Door – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig

Schalterblende Silber

RCIC 3C26

EAN 80 03437 20548 4

Bauart

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung

- 14 Maßgedecke
- **Auto Door** – automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Akustisches Signal zeigt das Programm-ende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen
- Automatik-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

Betriebsarten

- Option Multizone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Option für Spültabs

Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unter-korb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

Verbrauchsdaten

- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungs-effizienzklasse A, Trocknungswirkungs-klasse A¹
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardpro-gramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 266 kWh Strom

Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungs-leistungsindex 1,13, Trocknungsleistungs-index 1,07²
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C

Technische Daten

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C mög-lich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x595 mm
- Nur 46 dB(A) im Normalprogramm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-Zubehör (optional)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter
CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack
DES124, EAN 8015250583267

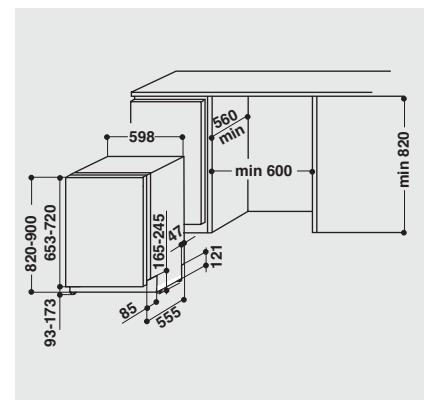

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G