



HEKO 78AO30

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

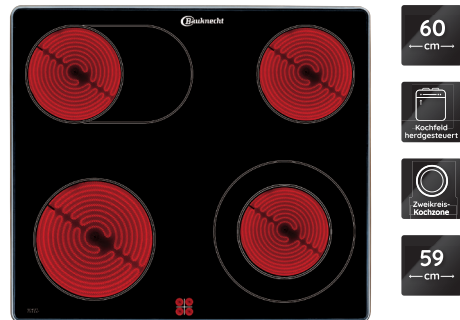

ELCK 7253 PT

Einbau-Herd mit Display (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Multifunktions-Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Grüne ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Kochstellensteuerung Cookmatic

FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- **3-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.85 kWh Umluft

HEKO 78AO30

EAN 40 11577 85386 5

- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50-60Hz
- Gesamtanschlusswert: 3200 W
- Grillleistung 1400 W
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gerätegewicht 34 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 36 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm

CHR 3462 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

- Schmäler Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 40 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 590x510 mm
- **Kombinierbar mit HIR4 EP8V PT, HIR4 EP8V2 PT, HIS3 EP8V2 IN, HIS5 EP8VS3 ES, HVK3 NN8F IN, HVP2 KH5V IN, HVP2 NN5F IN, HVR2 KH5V2 IN, HVS3 TH8V2 IN, HVS5 TH8VS3 ES, HIS EP8VS2 ES**

