
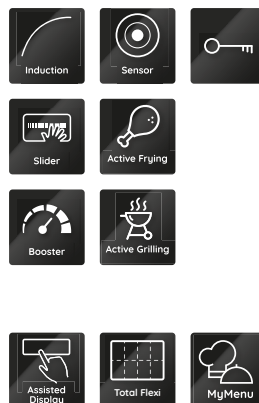


CTAC 8905AFS AL

Mode Active Cook-Inductions-Plaques de cuisson (87 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

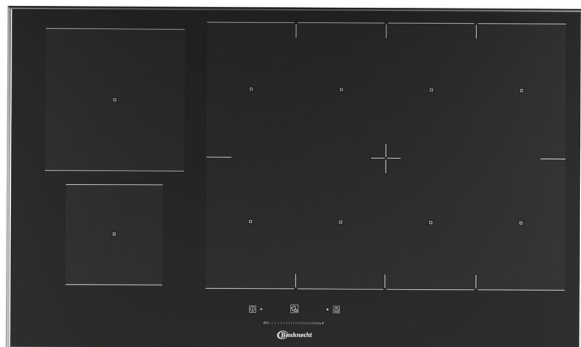

TOP 4

- **TotalFlexi** : 8 zones de cuisson, qui peuvent être combinées en une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- ActiveHeat – cuisson professionnel avec zones de température prédéfinies
- **Assistant de cuisson** pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor : une aide précieuse pour toutes vos cuissons par ébullition

SCHWARZ

CTAC 8905AFS AL
EAN 40 11577 85371 1

DESIGN

- Cadre en aluminium brossé

ZONES DE CUISSON

- 10 Zones de cuisson pouvant être utilisées simultanément
- 6 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction **Booster**
- **TotalFlexi** – 4 zones de cuisson, qui peuvent être combinées en une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- 10 Zones de cuisson à 256x185 mm (LxH)
- Dimensions de chaque zone de cuisson Flexible : 256 x 185 mm (L x H) avec 2500 Watt, **Booster** 3600 Watt
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1800 watt
- **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3000 watt

CARACTÉRISTIQUES

- **Assistant de cuisson** pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
- **ActiveHeat** – cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de température prédéfinies
- Fonction „Sensor“ : Active Frying, Active Grilling
- Commandes par **slider** sensible
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction **Simmer** pour la cuisson à feu doux
- Minuterie avec arrêt automatique du four

- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 400 V 3N
- Fusible 3 x 16 A
- Fréquence 50 Hz
- Puissance de raccordement: 11 kW
- Câble de raccordement 170 cm
- Poids de l'appareil 22 kg
- Hauteur d'encastrement : 53 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 840 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 865 x 515 mm
- Poids de l'appareil emballé : 23 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):170 x 970 x 650 mm
- Type de branchement: Câble sans fiche

