

HIR2 KI5V IN

Appareil encastrable-Cuisinière mit Display und Induktion (65 l)

TIMER

- chaleur tournantecuisinière avec 5 fonctions
- Les 4 zones de cuisson avec induction
- ClassicCook – Horloge électronique

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Protection des poignées
- 1 lampe à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée



ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.78 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 10700 W

HEKO MAMBO
EAN 40 11577 85539 5

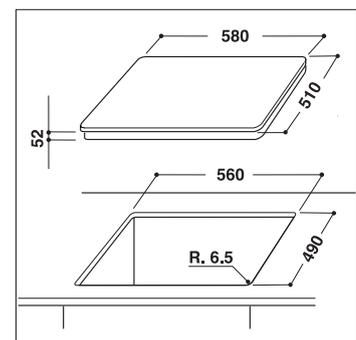

CHI 6640 IN

Induktions-Plaque de cuisson

DESIGN

- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, dont
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite:** 18 cm Ø, 1800 watt
- **Arrière gauche:** 21 cm Ø, 2100 watt
- **Arrière droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Énergie maîtrisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Voyant de mise sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 7,0 kW
- Poids de l'appareil 12.5 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 490 mm
- Poids de l'appareil emballé : 13.5 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 140 x 670 x 590 mm