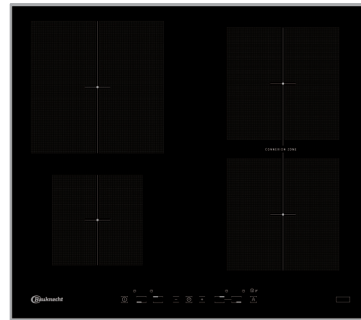


BAR2 KH8V2 IN

Appareil encastrable-Four mit Hydrolyse (71 l)

TIMER

- air pulséfour avec 10 fonctions
- Horloge électronique ClassicCook
- Contrôle électronique du four Lightronic

FONCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain

CARACTÉRISTIQUES

- **DiamondClean** – fonction de nettoyage hydrolytique
- Volume cavité 71 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Espace de cuisson XXL – plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 2 verres
- **set coulissant partiel à 2 glissières**
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Gril rabattable
- Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 13 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 2900 W
- Puissance du gril 1800 W
- Câble de raccordement 100 cm
- Poids de l'appareil 26.9 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 555 mm
- Poids de l'appareil emballé 28.2 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 670 x 640 x 650 mm

CTAI 9640C IN

Induktions-Plaque de cuisson

DESIGN



- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont 2 CombiCook zone de cuisson
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
- **Avant droite**: 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 2500 watt
- **Arrière droite**: 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique **Direct Touch** avec fonctions booster, feux doux et
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

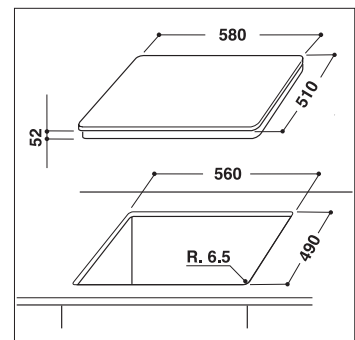

BAKO ATTRACTION
EAN 40 11577 85543 2