BAKO ATTRACTION

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



BAR2 KH8V2 IN

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Hydrolyse (71 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE
- aria caldaforno con 10 funzioni
- orologio elettronico ClassicCook
- Regolazione elettronica del forno Lightronic

FUNZIONE
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante

DOTAZIONE
- **DiamondClean** – funzione di pulizia idrolitica
- Volume vano cottura 71 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli**
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI
- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 13 A
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 2900 W
- Potenza della griglia 1800 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 26.9 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x555 mm
- Peso del dispositivo imballato 28.2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 640 x 650 mm

BAKO ATTRACTION
EAN 40 11577 85543 2

CTAI 9640C IN

Induktions-piano cottura

DESIGN
- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA
- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, con livello Turbo, di cui 2 CombiCook zone dicottura
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt
- **Davanti a destra:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2500 Watt
- **Dietro a destra:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- 1 zona combinata

DOTAZIONE
- Comando Direct Touch Control a regolazione elettronica
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

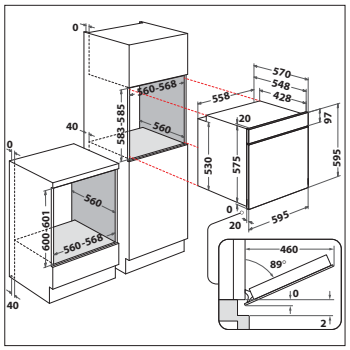

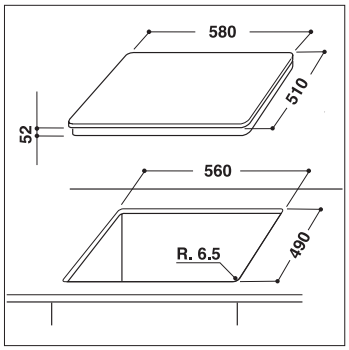

DRAFT

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall'UE o di richiederla all'indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell'editore · Stato 24.01.2025.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell'acquisto. Con riserva di modifiche.