

AKZM 8530/IX

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Pyrolyse (73 l)

Whirlpool



TOP 4

- **6th Sense** Forno con 16funzioni e pirolisi
- **6th Sense** orologio elettronico

- COOK3 – preparazione in contemporanea su tre livelli
- Sistema di pulizia a pirolisi

Easy Clean acciaio inox

AKZM 8530/IX

EAN 80 03437 83356 4

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- **6th Sense** Forno con 16funzioni e pirolisi
- **6th Sense** orologio elettronico
- Regolazione elettronica del forno Easytronic

FUNZIONE

- COOK3 – preparazione in contemporanea su tre livelli
- Cottura su diversi piani senza preriscaldamento grazie a **Ready2Cook**
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza e Pane – per piatti deliziosi e croccanti
- Bassa temperatura/funzione riposo impasto (35 °C)
- Booster (riscaldamento rapido)
- Funzione scongelamento
- Funzione mantenimento in caldo (60 °C)
- Temperatura raccomandata

DOTAZIONE

- **Easy to Clean** – superficie in acciaio inossidabile sottoposta a uno speciale trattamento per evitare le impronte delle dita
- **Sistema di pulizia** a pirolisi
- Volume vano cottura 73 litri
- Con porta del forno **SlowMotion** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- Parte frontale fredda
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 1 livello**
- Pannello interruttori in metallo

- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI


- 1 Griglia
- 2 Teglie, smaltate
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.91 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.7 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50-60Hz
- Potenza totale installata: 3650 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Peso del dispositivo 35.5 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 583x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 37.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm

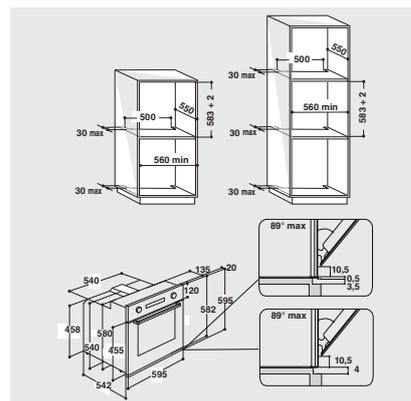

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D