

BAR2 KP8V2 IN

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 10 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

AUSSTATTUNG

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- **2-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Griffschutz
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell

- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50/60Hz
- Gesamtanschlusswert: 3300 W
- Grillleistung 2200 W
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Gerätgewicht 27.1 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x555 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 28.4 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 670 x 640 x 650 mm

CTAI 9640C IN

Induktions-Kochfeld

DESIGN

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon 2 CombiCook Kochzonen
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2500 Watt
- **Hinten rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- 1 Kombizone

AUSSTATTUNG

- Elektronisch geregelte Direct-Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Einbauhöhe: 56 mm

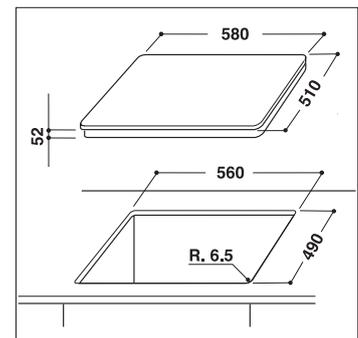

BAKO ROM
EAN 40 11577 85564 7