
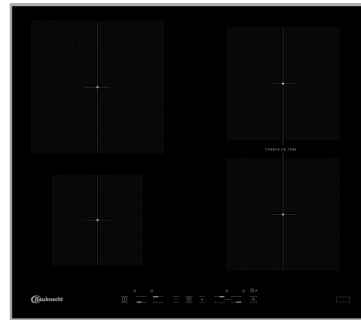




BAR2 KP8V2 IN

Appareil encastrable-Four mit Pyrolyse (71 l)

TIMER

- air pulséfour avec 10 fonctions
- Horloge électronique ClassicCook

FUNCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain

CARACTÉRISTIQUES

- **Système** de nettoyage pyrolyse
- Volume cavité 71 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Espace de cuisson XXL – plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 3 verres
- Sécurité enfant: porte froide (3 verres)
- **set coulissant partiel à 2 glissières**
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Gril rabattable
- Protection des poignées
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+

- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 3300 W
- Puissance du gril 2200 W
- Câble de raccordement 100 cm
- Poids de l'appareil 27.1 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 555 mm
- Poids de l'appareil emballé 28.4 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 670 x 640 x 650 mm

CTAI 9640C IN



Induktions-Plaque de cuisson

DESIGN

- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction Booster, dont 2 CombiCook zone de cuisson
 - Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
 - Commandes frontales
 - **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1500 watt
 - **Avant droite**: 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
 - **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2100 watt, **Booster** 2500 watt
 - **Arrière droite**: 18 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100 watt
 - Zones couplables
- #### CARACTÉRISTIQUES
- Commande électronique **Direct Touch** avec fonctions booster, feux doux et
 - Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
 - Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
 - Indicateurs de chaleur résiduelle
 - Verrouillage du bandeau de commande
 - Voyant de mise sous tension
 - Touche marche/arrêt

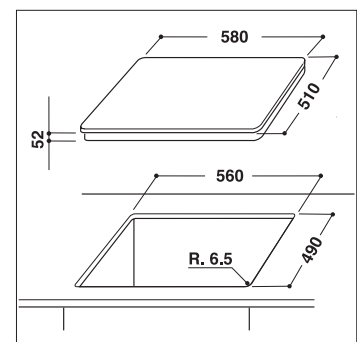

BAKO ROM
EAN 40 11577 85564 7