

BIR4 DH8F2 PT

Einbau-Backofen mit Hydrolyse (71 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 15 Funktionen (9 traditionelle, 6 Automatik-Programme)

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren

AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **Backauszug mit 2 Ebenen, davon 1 Vollbackauszug**
- Edelstahl-Schalterblende mit Glasinsel
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailiert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.90 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x556 mm

CTAI 9640 IN

Induktions-Kochfeld

DESIGN

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2300 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 2300 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1500 Watt

AUSSTATTUNG

- Elektronisch geregelte Direct-Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW

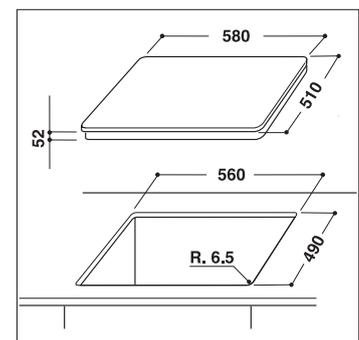

BAKO STOCKHOLM
EAN 40 11577 85570 8