

BAK3 KP8V IN

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Pyrolyse (71 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforno con 10 funzioni e pirolisi
- orologio elettronico ClassicCook
- Regolazione elettronica del forno Lightronic

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante

DOTAZIONE

- **Sistema di pulizia** a pirolisi
- Volume vano cottura 71 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3 (Gifam)
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guida scorrevole a estensione parziale su 2 livelli, SLP 252

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 3300 W
- Potenza della griglia 2200 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 27.1 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x560 mm
- Peso del dispositivo imballato 28.4 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 640 x 650 mm

BB 8760C AL

Induktions-piano cottura (60 cm)

DESIGN



- Telaio in alluminio spazzolato

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **due zone Flexi**
- due zone flessibili
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Davanti a destra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Dietro a destra:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt

DOTAZIONE

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Direct Access – Comando Touch Control per ciascuna zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4

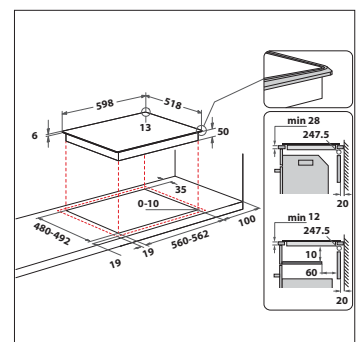

BAKO3 PF26
EAN 40 11577 85800 6