

HIR4 EI8VS3 PT R

Einbau-Herd mit Display und Induktion (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißlufttherd mit 14 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- CleverCook – Elektronik-Uhr und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

FUNKTION

- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen

AUSSTATTUNG

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- **3-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.67 kWh Umluft
- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A
- Frequenz 50/60Hz
- Gesamtanschlusswert: 10650 W
- Grillleistung 2450 W
- Gerätegewicht 36,5 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 38,5 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm
- **Kombinierbar mit CHI 6640F IN/01**

CHI 6640F IN/01

Induktions-Kochfeld

DESIGN

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Vorne rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2400 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3400 Watt
- **Hinten rechts:** 18/23 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2400 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- **Kombinierbar mit HIR4 EI8VS3 PT R**

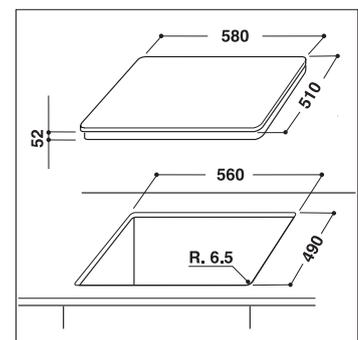

HEKO INF6
EAN 40 11577 85815 0