

HIK3 K18V IN

Einbau-Herd mit Display und Induktion (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißlufttherd mit 9 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Induktion
- Elektronik-Uhr

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

AUSSTATTUNG

- Garraumvolumen 65 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- 1 Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh Umluft
- Spannung: 220-240 V
- Absicherung: 16 A

- Frequenz 50/60Hz
- Gesamtanschlusswert: 10700 W
- Grilleistung 2500 W
- Gerätegewicht 38 kg
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 40 kg
- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 690 x 630 x 650 mm
- **Kombinierbar mit CHI 6640 IN**

CHI 6640 IN

Induktions-Kochfeld

DESIGN

- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- Kontrolllampe

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- **Kombinierbar mit HIK3 K18V IN, HIR2 K15V IN**

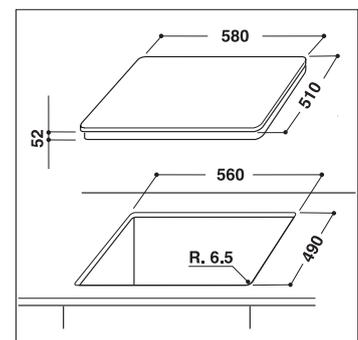

HEKO IN6
EAN 40 11577 85816 7