

HIK3 KI8V IN

Appareil encastrable-Cuisinière mit Display und Induktion (65 l)

TIMER

- air pulsé-cuisinière avec 9 fonctions
- Les 4 zones de cuisson avec induction
- Horloge électronique

FONCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Protection des poignées
- 1 lampe à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Porte avec effet miroir
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A

- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.87 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 10700 W
- Puissance du gril 2500 W
- Poids de l'appareil 38 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 40 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

CHI 6640 IN

Induktions-Plaque de cuisson

DESIGN

- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON



- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, dont
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite**: 18 cm Ø, 1800 watt
- **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2100 watt
- **Arrière droite**: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Énergie maîtrisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Voyant de mise sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 7,0 kW
- Poids de l'appareil 12.5 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 490 mm
- Poids de l'appareil emballé : 13.5 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 140 x 670 x 590 mm

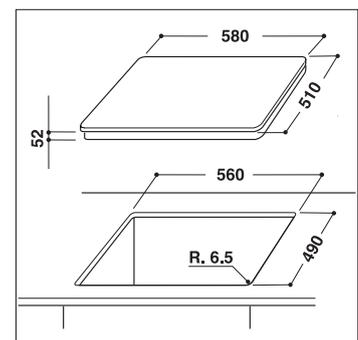

HEKO IN6
EAN 40 11577 85816 7