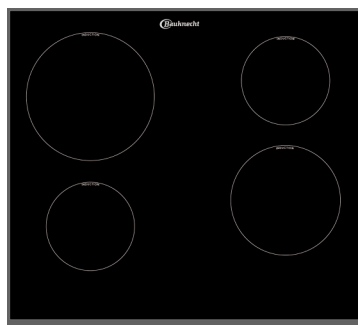


## HIK3 KI8V IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display und Induktion (65 l)

### REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforne con 9 funzioni
- Tutte le 4 zone di cottura con induzione
- orologio elettronico

### FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

### DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Protezione maniglia
- 1 lampada nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

### ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

### ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

### SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 10700 W
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 38 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 40 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile connull**

## CHI 6640 IN

Induktions-piano cottura

### DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

### ZONE DI COTTURA



- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, di cui
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 18 cm Ø, 1800 Watt
- **Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

### DOTAZIONE

- A regolazione energetica
- Spia di controllo

### SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Fusibile 16 Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 12.5 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Peso del dispositivo imballato: 13.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 140 x 670 x 590 mm
- **Combinabile connull**



**HEKO IN6**  
EAN 40 11577 85816 7