

# BIC 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



TESTMAGAZIN - URTEIL	
Bauknecht BIC 3C26	
SEHR GUT	92,86 %
Vollintegrierbarer Geschirrspüler im Test	
Her: 10/2016	

## TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl

SCHALTERBLENDE SILBER

BIC 3C26  
EAN 40 11577 85085 7

## BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülerauffüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

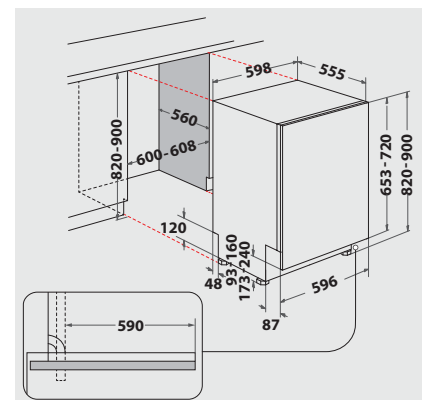

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G