

# IBIO 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- ActiveDry – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore

LUNETTA INTERRUITORI IN ACCIAIO  
INOX

IBIO 3C26  
EAN 40 11577 85110 6

## TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

## DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiaggancio completa

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **9 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 5 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma Hygiene, Lavaggio e asciugatura rapidi, Autopulizia
- Programma Sensor – Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

## MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio
- Express-Option – riduce la durata del programma di lavaggio selezionato

## CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore


- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile
- Cestelli per stoviglie grigi

## VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07<sup>1</sup>
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 95 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,95 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 46 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora C

## SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820-900 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 650 x 675 mm
- Altezza dell'elettrodomestico 820 – 900 mm
- Larghezza minima della nicchia

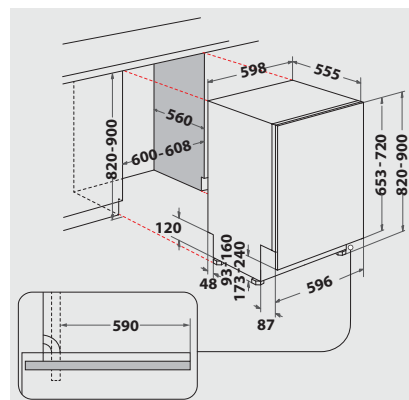

<sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G