

RSFO 3T224

Freistehender Geschirrspüler (45 cm) – eXtra



TOP 4

- eXtra Programm: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde
- Push&Go – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten

- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

Weiß

RSFO 3T224

EAN 80 03437 23588 7

Bauart

- Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung

- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- **7 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachspülen, Extra Spülgang, Expressprogramm, Glasprogramm
- Automatik-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Push&Go** – 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- **eXtra Programm**: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde

Betriebsarten

- Option Multizone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Option für Spültabs

Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar


- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 10 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 44 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

Technische Daten

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x450 mm

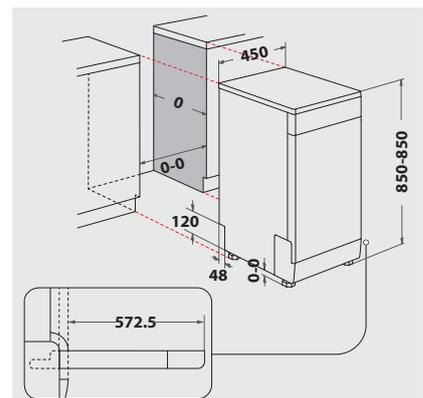

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G