

BIK5 DP8FS PT

Appareil encastrable-Four mit Pyrolyse (71 l)

TIMER

- air pulséfour avec 15 fonctions et pyrolyse (9 traditionnelle, 6 programme automatique)
- Horloge électronique TwistCook

FONCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air brassé délicat
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)

CARACTÉRISTIQUES

- **ProTouch** - la surface en acier inoxydable spécialement traitée pour une propreté durable
- **Système** de nettoyage pyrolyse
- Volume cavité 71 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- **Porte SoftClose**
- Espace de cuisson XXL – plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 4 verres
- Panneau de commande en verre avec cadre en inox
- Bouton de commande couleur inox
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille

- 1 plaque à pâtisserie émaillée
 - 1 lèche-frite émaillée
- ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)**
- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
 - Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
 - Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.90 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement: 3650 W
- Puissance du gril 2450 W
- Câble de raccordement 90 cm
- Poids de l'appareil 38.0 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 40.0 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

BB 8760C AL

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN



- Cadre en aluminium brossé

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont **deux zones flexibles**
- deux zone flexible
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- **Flexi Duo** – zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 18/23 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2200 watt
- **Avant droite**: 18/23 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2200 watt
- **Arrière gauche**: 18/23 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2200 watt
- **Arrière droite**: 18/23 cm Ø, 1750 watt, **Booster** 2200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Direct Access – Commande Touch Control pour chaque zone de cuisson
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)

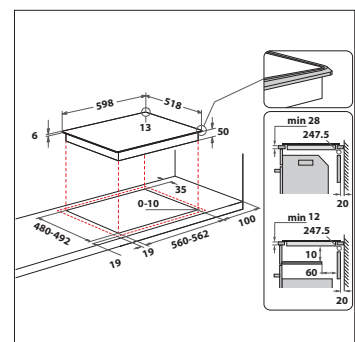

MEDA TOP/1
EAN 40 11577 86040 5