

# KVIS 34702

Einbau-Frigorifero con scomparto di congelamento (Nische 178)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- ProFresh – per cibi freschi più a lungo
- Zero° BioZone – protezione supplementare per carne e pesce a circa 0 °C (disattivabile)
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Ripiano in vetro FlexiShelf – più spazio per oggetti di grandi dimensioni

BIANCO

KVIS 34702

EAN 40 11577 10965 8

## COMFORT

- Controllo elettronico tramite display a LED
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Regolazione elettronica della temperatura
- SoftClosing – cerniera della porta di alta qualità, a chiusura automatica a partire da 20°
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico

## FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- **Filtro Hygiene** – protegge efficacemente da batteri, germi e cattivi odori
- **Zero° BioZone** – protezione supplementare per carne e pesce a circa 0 °C (disattivabile)
- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al **ripiano in vetro FlexiShelf** diviso
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 3 regolabile in altezza
- 2 Cassetti frutta e verdura

- 4 scomparti nella porta e 1 scomparto per burro con sportello

## CONGELATORE

- Allarme ottico temperatura
- Autonomia in caso di guasto: 16 Ore

## VALORI DI CONSUMO


- Classe di efficienza energetica F<sup>1</sup>
- Consumo energetico annuale: 217 kWh/anno
- Capacità netta: 262 l refrigerazione, 30 l congelamento, totale 292 l
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

## SPECIFICHE TECNICHE

- SoftClosing - Chiusura morbida della porta con una leggera pressione
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 10 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 130 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermoporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 52 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1771x540x557 mm
- Peso del dispositivo imballato: 54 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 580 x 608 mm

## ACCESSORI

- 1 portauova (1x6 uova)

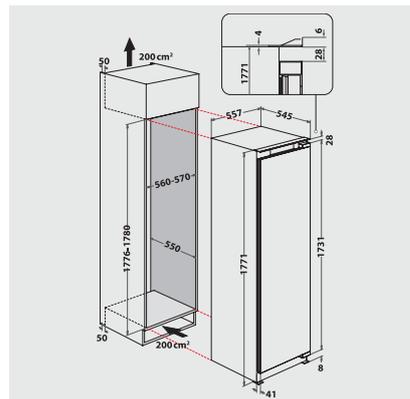

<sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G