

BAR2 KP8V2 IN

1-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 10 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr

Funktion

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- **2-fach Teilauszug**
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Elektronische Steuerung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Griffschutz
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailt

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft

- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 595x595x551 mm

WPRO-Zubehör (optional)

Spezifisches Zubehör (inbegriffen)

Spezifisches Zubehör (optional)

BS 7160C FT

Induktions-Kochfeld

Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus



Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm

WPRO-Zubehör (optional)

Spezifisches Zubehör (inbegriffen)

Spezifisches Zubehör (optional)

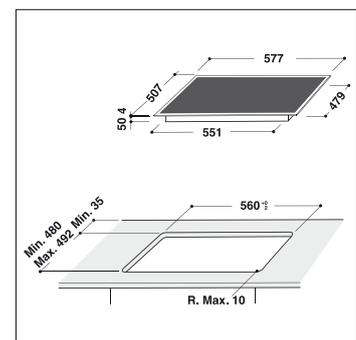

BAKO FLEXIPYRO

EAN