HEKO H200

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

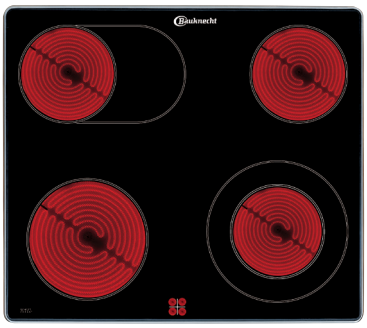

59 cm

A+++ ↑ D — A

HVP2 KH5V IN

Da incasso a scomparsa totale-Fornello mit Display und Hydrolyse (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE
- ventilazionefornellocon 5 funzioni
- orologio elettronico

DOTAZIONE
- **Funzione di pulizia** a idrolisi
- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI
- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)
- Guida scorrevole telescopica a 1 livello SLV 241
- Guida scorrevole telescopica a 2 livelli SLV 242

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 13 A
- Frequenza 50-60Hz
- Potenza totale installata: 9600 W
- Potenza della griglia 1400 W
- Peso del dispositivo 30 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 31.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile connull**

HEKO H200
EAN 40 11577 85861 7

CHR 3462 IN

Glaskeramik-piano cottura (60 cm)

DESIGN
- Telaio stretto in acciaio inossidabile

ZONE DI COTTURA
- 4 SprintStar in modo costante, di cui 1 Bräter-Zweikreiszona di cottura, 1 DUO-Zweikreiszona di cottura
- **Davanti a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE
- A regolazione energetica
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: 230 V
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8.0 kg
- Altezza d'installazione: 40 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 590x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):130 x 670 x 600 mm
- **Combinabile connull**

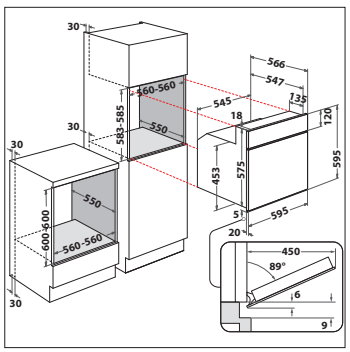

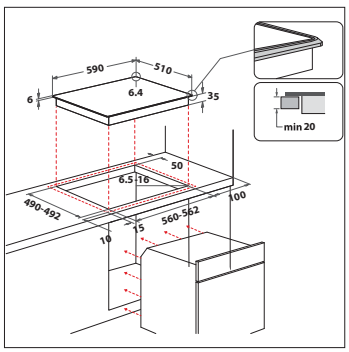

DRAFT

Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall'UE o di richiederla all'indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell'editore · Stato 14.05.2025.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell'acquisto. Con riserva di modifiche.