HEKO H500

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

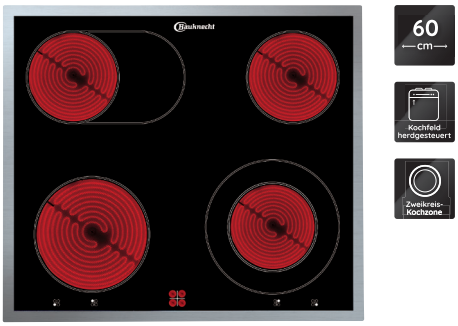



ENTWURF

HVS5 TH8VS3 ES

Einbau-Herd mit Display und Hydrolyse (65 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN
- Heißluftherd mit 8 Funktionen

FUNKTION
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

AUSSTATTUNG
- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- **3-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)
- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

TECHNISCHE DATEN UND MASSE
- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.78 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit CHR 6642E IN, CHR 6640 IN, CHR 6642 IN, CHR 9642 IN, CHR 3462 IN**

HEKO H500
EAN 40 11577 85857 0

CHR 9642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

DESIGN
- Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN
- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG
- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
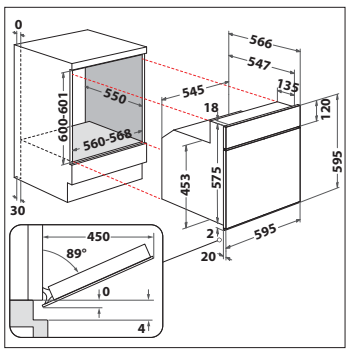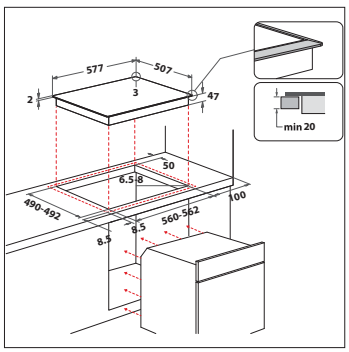
TECHNISCHE DATEN
- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 52 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm
- **Kombinierbar mit HIR4 EP8V PT, HIR4 EP8V2 PT, HIS3 EP8V2 IN, HIS5 EP8VS3 ES, HVK3 NN8F IN, HVP2 KH5V IN, HVP2 NN5F IN, HVR2 KH5V2 IN, HVS3 TH8V2 IN, HVS5 TH8VS3 ES, HI5 EP8VS2 ES**