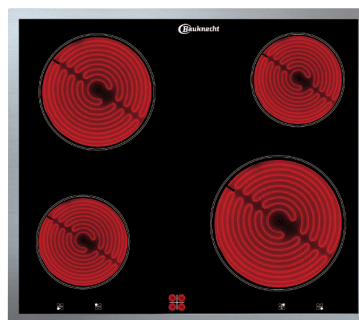



60
cm

HVK3 NN8F IN

Appareil encastrable-Cuisinière (65 l)

TIMER

- air pulsécuisinière avec 8 fonctions

FONCTION

- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux

- Air pulsé

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Porte pleine, 2 verres
- Panneau de commande en inox
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Tiroir télescopique simple SLV 241
- Tiroir télescopique double SLV 242

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.78 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 10200 W
- Puissance du gril 1400 W
- Poids de l'appareil 28.8 kg

- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 30.1 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 690 x 630 x 650 mm

CHR 6640 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

- Cadres plats

ZONES DE CUISSON



- 4 zones de cuisson, dont
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Avant droite**: 21 cm Ø, 2100 watt
- **Arrière gauche**: 18 cm Ø, 1700 watt
- **Arrière droite**: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Énergie maîtrisée
- Indicateurs de chaleur résiduelle

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 6,2 kW
- Poids de l'appareil 8 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 580 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 9 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 140 x 670 x 600 mm



HE 4
EAN 40 11577 85299 8