# B7I HP42 LC CH

(60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

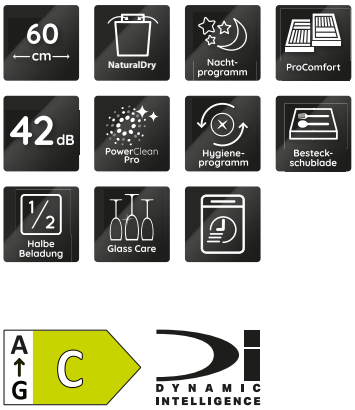


TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Dynamic Intelligence** – passt den Spülvorgang automatisch an Beladung und Verschmutzungsgrad an
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden

SCHWARZ

**B7I HP42 LC CH**
EAN 40 11577 86620 9

**BAUART**

- (60 cm)

**AUSSTATTUNG**

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

**SPÜLPROGRAMME**

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Automatisches Sensor-Programm, Glasprogramm, Nachtspülen, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** – passt den Spülvorgang automatisch an Beladung und Verschmutzungsgrad an
- Sensor-Programm 50 - 65 °C
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen
- **Nachtspülprogramm 55 °C** - Praktisch sauber über Nacht

**BETRIEBSARTEN**

- Halbe Beladung

**GESCHIRRKÖRBE**

- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**

**VERBRAUCHSWERTE**

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07[1]
- 15 Massgedecke
- 9,5 Liter Wasser, 0,757 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:30 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

**TECHNISCHE DATEN**

- 220-240 V
- Absicherung 1x10 A
- Frequenz 50Hz
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätegewicht 35.5 kg
- Abmessungen der Nische (HxBxT): 820 x 600 x 560 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gewicht des verpackten Geräts 37.5 kg
- Abmessungen des verpackten Geräts (HxBxT): 910 x 625 x 675 mm

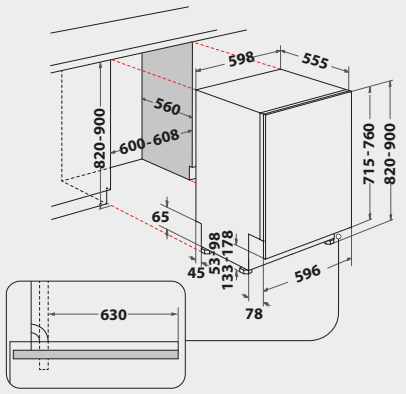


[1] Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Produktdatenblatt, oder fordern Sie diese unter https://docs.bauknecht.eu/ an · Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Nutzung/Veröffentlichung von Bildern/Texten, auch in anderen Medien, ganz oder teilweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers · Stand 03.11.2026
*exkl. MWST / Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt. Änderungen vorbehalten.