


BBI98FPT2SK

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Display (73 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Sensore di temperatura interna indeformabile – ora utilizzabile anche con pietanze cotte al forno dalla consistenza liquida.
- Dynamic Intelligence – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice
- Funzione High-Temperature Pizza – la qualità del ristorante anche a casa

BLACK INOX

BBI98FPT2SK

EAN 40 11577 59066 1

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda forno mit 118 funzioni e FlexiClean (24 Programmi tradizionali, 94 automatici)
- display a colori TFT 3,5" con Touch Control

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE

- **FlexiClean** - due semplici funzioni di pulizia a seconda delle esigenze
- Volume vano cottura 73 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli**
- Pannello interruttori in vetro con comando Touch Control
- Preferiti – memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Sensor-Automatico
- Sicura per bambini
- Protezione maniglia
- 1 lampada LED nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili


ACCESSORI

- Sensore di temperatura interna indeformabile – ora utilizzabile anche con pietanze cotte al forno dalla consistenza liquida.

- 1 Griglia
- Teglia Airfry
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.64 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 3650 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Peso del dispositivo 40 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 42 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm

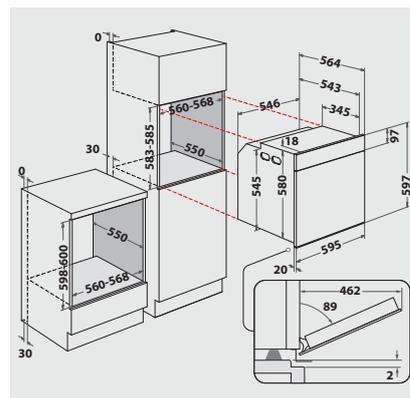

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D