

BCT9A9PHTSKA

Einbau-Kombi-Dampfgarer mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (29 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



TOP 4

- Active Steam – trois niveaux de vapeur assurent des résultats optimaux
- **Poignée intégrée**, adaptée à tous les styles de cuisines
- Sonde thermique
- **Porte SoftClose**

BLACK GLASS

BCT9A9PHTSKA
EAN 40 11577 61932 4

TIMER

- combiné-cuiseur vapeur avec 93 fonctions (10 traditionnelle, 83 programme automatique)
- Ecran couleur TFT 4,5" avec Touch-Control
- Air pulsé et vapeur combinés
- **Cuisson vapeur (de 40°C à 100°C)**

FONCTION

- 93 fonctions
- **My Menu** – selon vos préférences personnelles
- **Active Steam** – trois niveaux de vapeur assurent des résultats optimaux
- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- Ventilation à froid (décongélation)
- Maintien au chaud (60°C)
- **Fonction Sous Vide** - cuisson douce à basse température avec vapeur
- Fonctions spéciales : Levage de pâte, Yaourt, Stérilisation (bouteilles, verres,...) et conserves maison
- Décongeler
- Régénérer (pour réchauffer des plats sous-vide, cuisinés ou semi-cuits)

CARACTÉRISTIQUES

- L'application **HomeNet** vous donne un accès rapide et intuitif à un large éventail d'applications et d'options
- **hydrolyse**-fonction de nettoyage
- Volume cavité 29 litres
- Poignée de porte intégrée
- **Porte SoftClose**
- Cavité 29 litres
- Porte rabattable
- Porte pleine, 3 verres


- Panneau de commande en verre avec Touch-Control intégré
- Fonction mémoire pour les 10 derniers réglages
- Fonction „Sensor“
- Générateur de vapeur externe avec réservoir d'eau de 2 litres
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Cavité en inox

ACCESSOIRES

- Sonde de température à cœur avec affichage de la température
- 1 grille
- Récipient de cuisson non perforé ou perforé en acier inoxydable
- Réservoir d'eau amovible 2 litres
- Bandeau inférieur en inox, hauteur 8 mm

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A¹
- Câble de raccordement 125 cm
- Puissance de raccordement 1450 W
- Alimentation électrique 220-240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Fusible 10 A
- Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 585 x 668 x 688 mm
- Poids de l'appareil 30 kg
- Poids de l'appareil emballé 32 kg

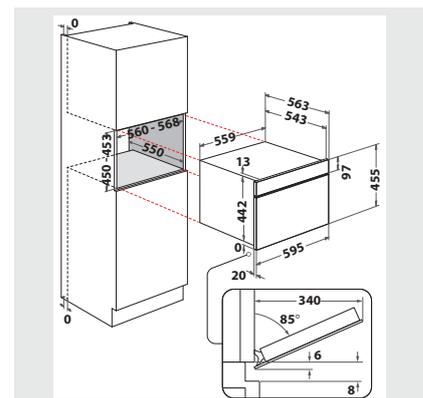

¹ Classe énergétique d'A+++ à D