


BCS7P8PHTSK

Kompaktdampfbackofen (Nische 45)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Total Steam – excellents résultats grâce à des niveaux de vapeur quadruples et réglables jusqu'à la cuisson à la vapeur pure
- Sonde thermique

- Dynamic Intelligence – programme automatique
- **Porte SoftClose**

BLACK GLASS

BCS7P8PHTSK
EAN 40 11577 61930 0

TIMER

- combiné-cuiseur vapeur avec 58 fonctions (8 traditionnelle, 50 programme automatique)
- et affichage LCD avec texte/symboles (blanc)
- Air pulsé et vapeur combinés

Cuisson vapeur (de 40°C à 100°C)

FONCTION

- **Total Steam** – excellents résultats grâce à des niveaux de vapeur quadruples et réglables jusqu'à la cuisson à la vapeur pure
- **Cuisson sur 3 niveaux** : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- **Dynamic Intelligence** – programme automatique
- Fonctions spéciales : Levage de pâte, Yaourt, Stérilisation (bouteilles, verres,...) et conserves maison
- Régénérer (pour réchauffer des plats sous-vide, cuisinés ou semi-cuits)

CARACTÉRISTIQUES

- L'application **HomeNet** vous donne un accès rapide et intuitif à un large éventail d'applications et d'options
- Volume cavité 48 litres
- **Porte SoftClose**
- Porte pleine, 3 verres
- Panneau de commande en verre avec Touch-Control intégré
- Fonction mémoire pour les 10 derniers réglages
- Fonction „Sensor“
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses


ACCESSOIRES

- Sonde de température à cœur avec affichage de la température

- 1 grille
- Récipient de cuisson non perforé ou perforé en acier inoxydable

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

- Classe énergétique A+¹
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusible: 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 3100 W
- Puissance du gril 2000 W
- Câble de raccordement 130 cm
- Poids de l'appareil 29 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 35.5 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 584 x 684 x 673 mm
- Encastrable dans une colonne, niche 45 cm

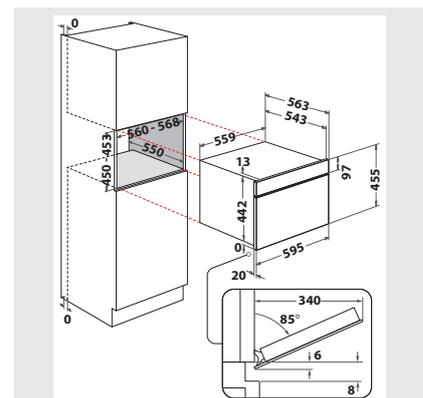

¹ Classe énergétique d'A+++ à D