

BCS7P8PHTSK

Kompaktdampfbackofen (Nische 45)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Total Steam – risultati eccellenti grazie a quattro livelli di vapore regolabili fino alla pura cottura a vapore
- Sensore della temperatura del nucleo con indicazione della temperatura

- Dynamic Intelligence – programmi automatici
- Con porta del forno SoftClose – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa

BLACK GLASS

BCS7P8PHTSK
EAN 40 11577 61930 0

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- combinate-dispositivo per cottura a vapore con 58 funzioni (8 Programmi tradizionali, 50 automatici)
- e display LC con testo/simboli (bianco)
- Aria calda e vapore combinati
- Cottura a vapore, senza pressione 40 °C – 100 °C

FUNZIONE

- **Total Steam** – risultati eccellenti grazie a quattro livelli di vapore regolabili fino alla pura cottura a vapore
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- Funzioni speciali, come ad esempio lasciar riposare la pasta, preparazione Joghurt, disinfezione e cottura

DOTAZIONE

- Con la **HomeNet App** potrete accedere in modo veloce e intuitivo a un'ampia gamma di programmi e opzioni
- Volume vano cottura 48 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Pannello interruttori in vetro con Touch Control integrato
- Funzione Memory per le ultime 10 impostazioni
- Sensor-Automatico
- Sicura per bambini
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce


ACCESSORI

- Sensore della temperatura del nucleo con indicazione della temperatura
- 1 Griglia

- Recipiente di cottura con e senza fori in acciaio inossidabile

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 3100 W
- Potenza della griglia 2000 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Peso del dispositivo 29 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 35.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 584 x 684 x 673 mm

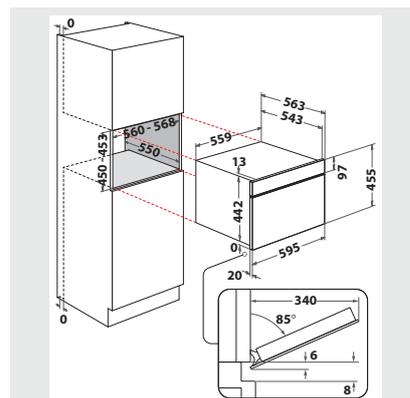

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D