

BK7IPA15BM6L0

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BK7IPA15BM6L0
EAN 40 11577 86680 3

BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Leichtgängige Korbführung** – für maximalen Komfort und Stabilität

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Automatisches Sensor-Programm, Glasprogramm, Nachtspülen, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen
- **Nachtspülprogramm 55 °C** - Praktisch sauber über Nacht

BETRIEBSARTEN

- Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE

- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar

- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,55 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

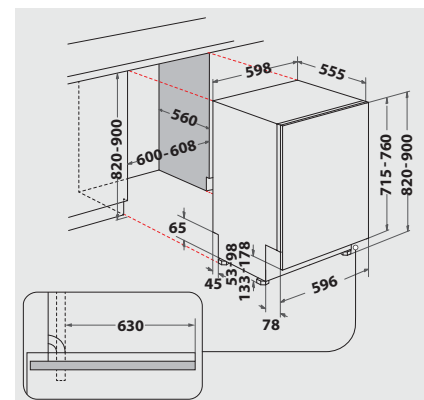

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G