

BK4IB14BN7LA0S

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

SILBER

BK4IB14BN7LA0S
EAN 40 11577 86720 6

BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, 1 Stunde Spülen und Trocknen, Sensorprogramm
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 50°** – sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Flexible Glshalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar


- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
 - 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
 - Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb
- ## VERBRAUCHSWERTE
- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
 - 14 Maßgedecke
 - Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh Strom
 - 9,5 Liter Wasser, 0,644 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
 - Programmdauer des eco-Programms: 3:20 h
 - Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

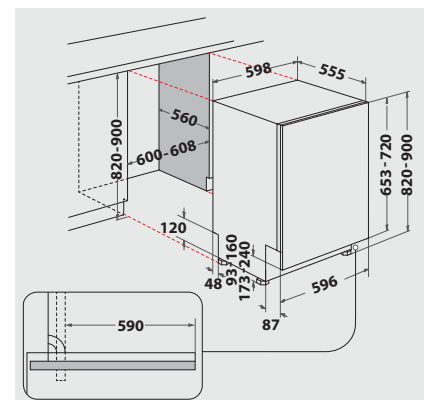

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G