

BK6FB10BS7A0X

Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Besteckschublade

EDELSTAHL

BK6FB10BS7A0X
EAN 40 11577 86739 8

BAUART

- Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Spülen und Trocknen in 85 Min.
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 1 klappbare Tassenablage im Oberkorb


- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Dunkelgraue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsinde-
x 1,121, Trocknungsleistungsinde-
x 1,061¹
- 10 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro
100 Betriebszyklen: 51 kWh Strom
- 8,7 Liter Wasser, 0,512 kWh Strom im eco-
Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:30
h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch,
Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x450 mm

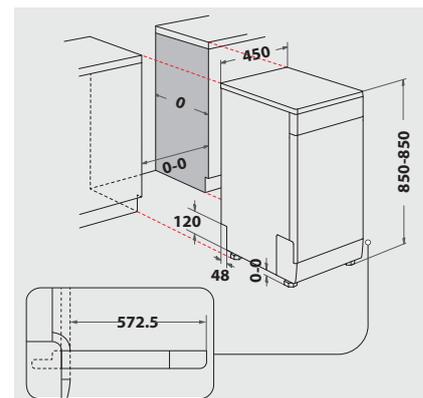

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G