BK8IB15AM6TSC0CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BK8IB15AM6TSC0CH
EAN 40 11577 86742 8

BAUART
- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Time on the Floor - Laufzeit des Programms wird am Boden angezeigt
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME
- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Autoprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN
- Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE
- **SpaceClean** – die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE
- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061[1]
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 38 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse A

TECHNISCHE DATEN
- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

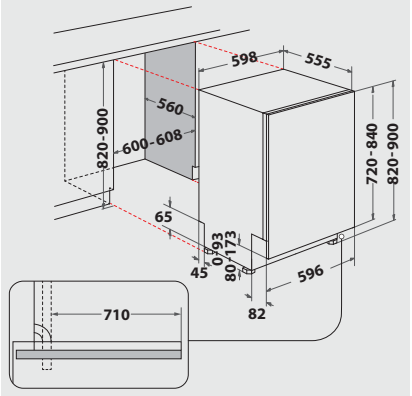

[1] Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

ENTWURF