

BK6UB10BS7A0X

Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** – économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- **Tiroir à couverts 3ème niveau**

INOX

BK6UB10BS7A0X

EAN 40 11577 86738 1

TYPE D'APPAREIL

- Lave-vaisselle encastrable (45cm)

CARACTÉRISTIQUES

- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Un signal sonore indique la fin du programme
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection d'eau

PROGRAMMES

- **8 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Programme Hygiene+, Programme Sensor, Lavage et séchage en 85 minutes
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** – économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- **Rapid 45°** - la propreté en un tournemain

OPTIONS

- Option All-in-1

PANIER


- **Tiroir à couverts 3ème niveau**
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur
- Panier inférieur à 4 picots rabattables

CONSUMMATION

- Classe énergétique B, Classe d'efficacité de lavage 1.121, Classe d'efficacité de séchage 1.061¹
- 10 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 51 kWh
- 8,7 Litres d'eau , 0,512 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:35 h
- Niveau sonore de seulement 42 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

DONNÉES TECHNIQUES

- 220-240 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820 x 450 x 590 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 448 x 590 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 890 x 500 x 675 mm

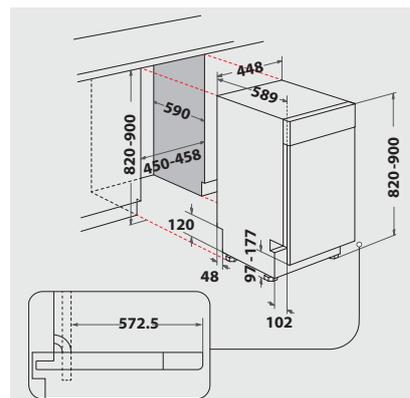

¹ Classe énergétique d'A à G