


# BK6PC11BS7A0

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

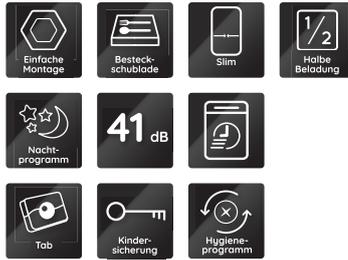

## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Besteckschublade

EDELSTAHL

BK6PC11BS7A0  
EAN 40 11577 86766 4

## BAUART

- Nicht hocheinbaufähig

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Hygieneprogramm, Programm halbe Beladung, Spülen und Trocknen in 85 Min.
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

## BETRIEBSARTEN

- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE


- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061<sup>1</sup>
- 11 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 63 kWh Strom
- 8,7 Liter Wasser, 0,632 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm

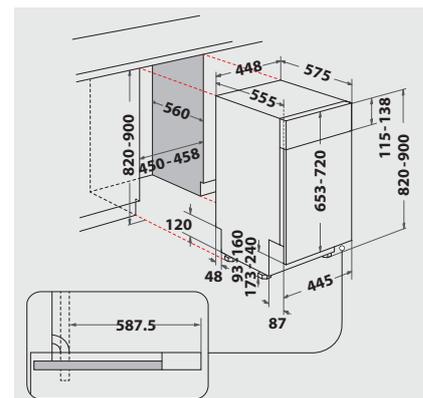

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G